

PET-G MATT

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Gęstość	1.35 g/cm ³	ISO 1183
---------	------------------------	----------

Właściwości mechaniczne

Udarność mierzona młotem Charpy'ego, bez karbu	85 kJ/m ²	ISO 179-1eU
Udarność mierzona młotem Charpy'ego, z karbem	3.5 kJ/m ²	ISO 179-1eA
Wydłużenie przy rozciąganiu na granicy plastyczności*	3.1%	ISO 527 (1)
Wydłużenie przy rozciąganiu na granicy zerwania*	40,00%	ISO 527 (1)
Wytrzymałość na rozciąganie na granicy plastyczności*	45 MPa	ISO 527 (1)
Wytrzymałość na rozciąganie na granicy zerwania*	30 MPa	ISO 527 (1)
Moduł sprężystości**	3150 MPa	ISO 527 (1)

Właściwości termiczne

Temperatura mięknięcia VICAT***	85°C	ISO 306
Temperatura ugięcia pod wpływem ciepła		
0,45 MN/m ² , wyżarzone	80°C	ISO 75
1,81 MN/m ² , wyżarzone	70°C	ISO 75

* (prędkość 5mm/min), formowanie wtryskowe

** (prędkość 1 mm/min), formowanie wtryskowe

*** 50 N (szybkość nagrzewania 50°C/h), wyżarzone

WYTYCZNE DOTYCZĄCE USTAWIEŃ DRUKOWANIA*

Temperatura dyszy	230-255°C
Temperatura stołu	60-80°C
Aktywny wentylator chłodzący	TAK (do 100%)
Wysokość warstwy**	0.05 - 0.30 mm
Grubość powłoki**	0.40 - 2.70 mm
Prędkość drukowania**	30-70 mm/s
Komora zamknięta	niewymagane
Suszarka do filamentu	niewymagane
Dysza rubinowa lub hartowana	niewymagane

* ustawienia oparto na dyszy o średnicy 0,4 mm

** w zależności od złożoności geometrycznej

Oswiadczenie

Dane produktowe i techniczne podane w niniejszej karcie są poprawne zgodnie z najlepszą wiedzą Spectrum Group Sp. z o.o. i są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych i porównawczych. Nie należy ich wykorzystywać do celów specyfikacji projektowych lub kontroli jakości. Rzeczywiste wartości mogą się różnić w zależności od warunków drukowania, złożoności modelu, warunków środowiskowych itp. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za wykorzystanie wszystkich podanych informacji i jest zobowiązany do sprawdzenia jakości i innych właściwości oraz wszelkich konsekwencji wynikających z wykorzystania tych informacji. Wartości typowe mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich interpretować jako wiążących specyfikacji. Spectrum Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, obrażenia lub straty spowodowane użyciem materiałów Spectrum Group Sp. z o.o. do jakiegokolwiek konkretnego zastosowania.

OPIS


Spectrum PET-G MATT to materiał na bazie PET-G o składzie chemicznym zmodyfikowanym w taki sposób, że możliwe jest uzyskanie matowych powierzchni drukowanych przedmiotów. Matowe wykończenie przedmiotów drukowanych znacznie poprawia ich właściwości estetyczne, a także minimalizuje widoczność warstw na bocznych powierzchniach drukowanych przedmiotów.

CECHY

- stabilizacja UV
- wysokiej jakości matowa powierzchnia boczna z ledwo widocznymi warstwami
- zwiększona przyczepność między warstwami
- wysoka trwałość
- duża sztywność elementów
- brak kurczenia się po schłodzeniu

PRZECHOWYWANIE I OKRES TRWAŁOŚCI

Filamenty należy przechowywać w suchym pomieszczeniu w temperaturze pokojowej. Zalecana temperatura przechowywania wynosi ok. 18-25°C (64,4 - 77,0°F). Chronić przed wilgocią, światłem słonecznym i bezpośrednim działaniem ciepła. Przy prawidłowym przechowywaniu, okres trwałości produktu wynosi 24 miesiące.

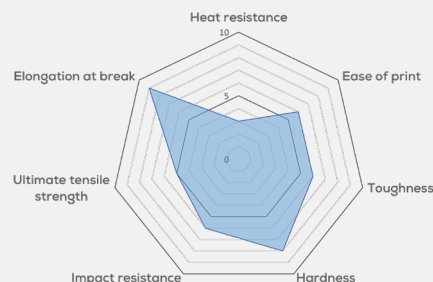

WSPARCIE

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów, prosimy o kontakt z nami pod adresem support@spectrumfilaments.com